


- nawierzchnia jezdni / miejsca postojowe**
- 1 kostka betonowa gr. 8cm
 - 2 podsypka cementowo-łaskowa 1:3, gr. 3 cm
 - 3 w-wa kruszywa łamanego 0/31.5mm - gr. 20 cm
 - 4 w-wa kruszywa słab. omeniem o Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm
 - 5 podłoże doprowadzone go G1

- krawężnik 20x30**
- 2 krawężnik betonowy 20x30
 - 3 ława betonowa o gr. 15 cm z betonu C12/15
 - 4 w-wa z kruszywa 0/31.5 - gr. 7cm
 - 5 podłoże doprowadzone go G1

- krawężnik wtopiony 15x22**
- 3 krawężnik betonowy 15x22
 - 4 ława betonowa o gr. 15 cm z betonu C12/15
 - 5 podłoże doprowadzone go G1

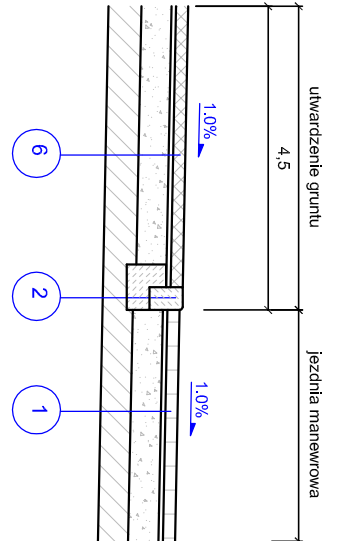

- ściek betonowy**
- 4 kostka betonowa gr. 8 cm
 - 5 ława betonowa o gr. 15 cm z betonu C12/15
 - 6 w-wa z kruszywa 0/31.5 - gr. 7cm
 - 7 w-wa kruszywa słab. omeniem o Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm
 - 8 podłoże doprowadzone go G1

- zielen**
- 5 ziemia urodzajna - 20 cm

- utwardzenie gruntu**
- 1 płytka ażurowa gr. 8cm
 - 2 podsypka cementowo-łaskowa 1:3, gr. 3 cm
 - 3 w-wa kruszywa łamanego 0/31.5mm - gr. 20 cm
 - 4 w-wa kruszywa słab. omeniem o Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm
 - 5 podłoże doprowadzone go G1

INWESTOR	GMINA GRODKÓW ul. Warszawska 29, 49-200 GRODKÓW
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "INTERDOM" ul. Wyszyńskiego 85, 42-700 LUBLINIEC

TEMAT	„Budowa parkingu (miejsce postojowych) na samochody osobowe wraz z kanalizacją deszczową przy Urzędzie Miejskim w Grodkowie”		
Nazwa rys.	Przekrój konstrukcyjny		
Projektant		Podpis	
mgr inż. Przemysław Dłubała			
nr upr. OP/0862/POOD/12			
mgr inż. Marek Husarz			
nr upr. 208/DOŚ/06			

FAZA	SKALA	BRANŻA	DATA	NR RYS.
PB	1:50	DROGI	09.2015	3.1