



## Bramki do piłki nożnej profesjonalne

### Norma FIFA.


Profil aluminiowy wzmocniony - ożebrowany, owalny 100/120 mm. Głębokość 200 cm (górze/dół). Słupki i odcinki do siatki mocowane w tulejach. Rama dolna wykonana z profilu aluminiowego anodowanego 60 x 40 mm z specjalnym przetłoczeniem umożliwiającym mocowanie siatki za pomocą haczyków PP. Rama dolna mocowana na zawiasie umożliwiającym jej podnoszenie. W komplecie: tuleje, haczyki PP do zawieszania siatki. Kolor: biały.





Profil aluminiowy wzmocniony - ożebrowany, owalny 100/120 mm.




Poprzeczka bramki łączona z słupkiem za pomocą specjalnej złączki.




Gniazda mocowania śrub ze specjalnym przetłoczeniem, wzmacniającym wytrzymałość miejsca połączenia.

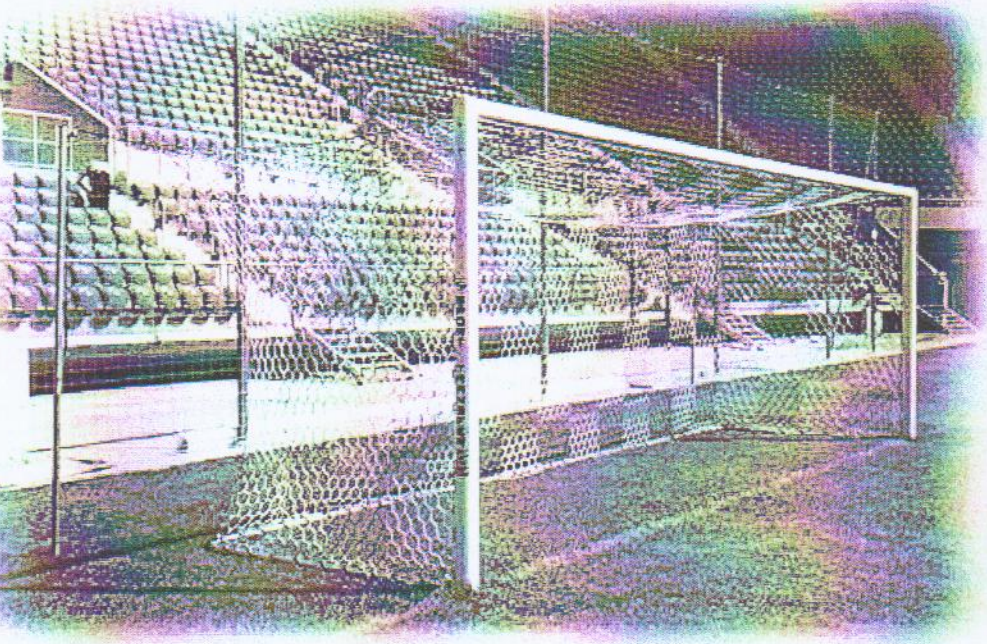

Rama dolna wykonana z profilu aluminiowego anodowanego 60 x 40 mm z specjalnym przetłoczeniem umożliwiającym mocowanie siatki za pomocą haczyków PP.



Siatka mocowana do ramy bramki i ramy dolnej za pomocą haczyków PP



Rama dolna mocowana na zawiasie umożliwiającym jej podnoszenie.

Odcinki siatki wykonany z rury aluminiowej, zakończony rolką do prawidłowego napięcia siatki. Mocowanie linki napinającej za pomocą knagi żeglarskiej. Opcjonalnie możliwość zakupu osłon na odcinki bramki.

