


przekrój konstrukcyjny chodnika

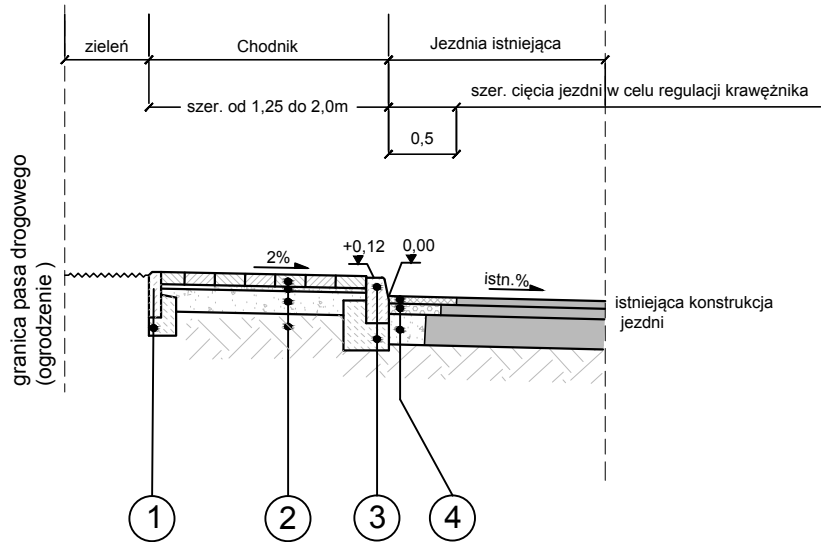

1

obrzeże betonowe 8x30cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B15) - gr. 10 cm


1* - w przypadku dobrego stanu istniejącej podmurówki istnieje możliwość rezygnacji z obrzeży wzdłuż ogrodzenia

3

kraweznik betonowy 15x30 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B15) - gr. 15 cm

przekrój konstrukcyjny chodnika

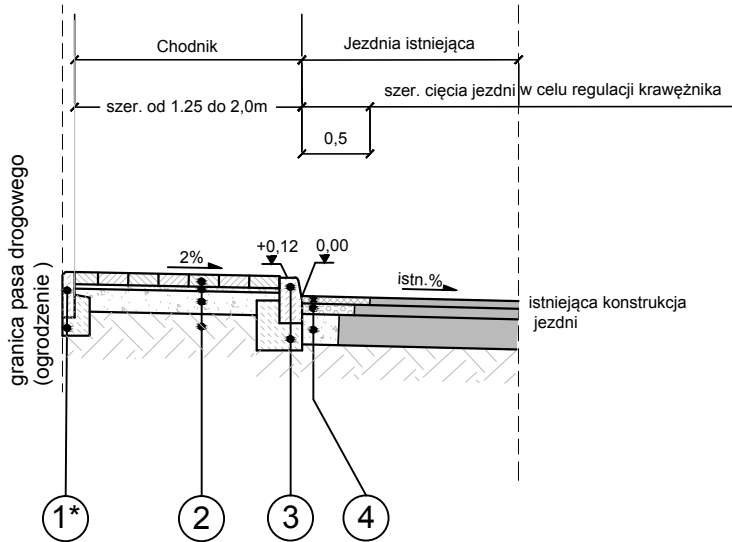

2

kostka betonowa gr. 8cm

podsyпка z mialu kamiennego gr. 3 cm

w-wa kruszywa łamanego 0/31.5mm - gr. 15cm

podłoże G1

4


warstwa ścieralna z BA gr. 5cm

warstwa wiążąca z BA gr. 7 cm

w-wa kruszywa łamanego 0/31.5mm - gr. 20cm

podłoże G1

przekrój konstrukcyjny zjazdu

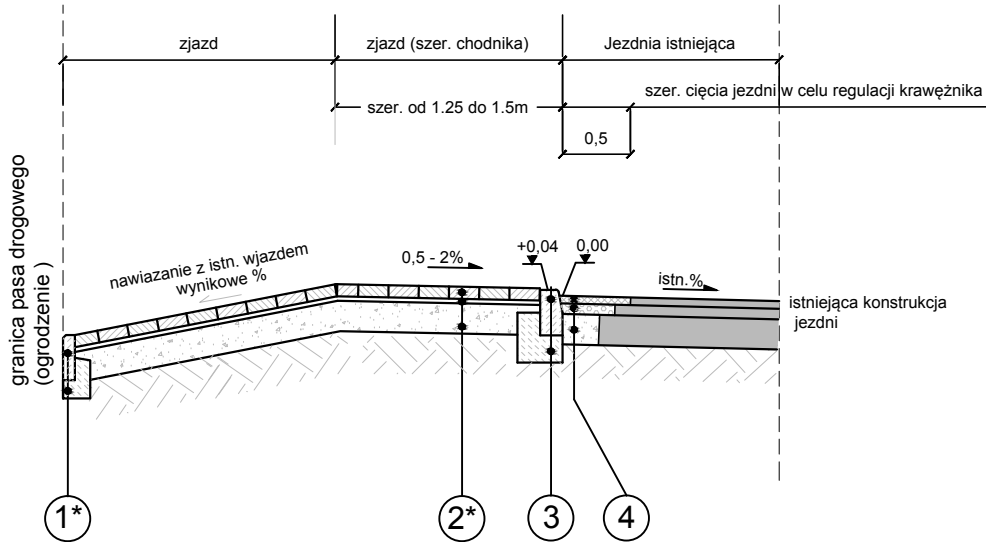

2*

kostka betonowa gr. 8cm

podsyпка z mialu kamiennego gr. 3 cm

w-wa kruszywa łamanego 0/31.5mm - gr. 20cm


podłoże G1

INWESTOR



GINA GRODKÓW
ul. Warszawska 29, 49-200 GRODKÓW

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA



BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI
"INTERDOM"
ul. Wyszyńskiego 85, 42-700 LUBLINIEC

TEMAT

„REMONT CHODNIKÓW WZDŁUŻ UL. OGRODOWEJ
W GRODKOWIE (dz. nr 267, 253, 8/3)”

Nazwa rys.

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Projektant

Data

Podpis

mgr inż. Przemysław Dłubała

07.2014

Dłubała

nr upr. OPL/0862/POOD/12

FAZA

SKALA

BRANŻA

DATA

NR RYS.

PBW

1:50

DROGI

07.2014

3