


PRZESKŖJ NORMALNY

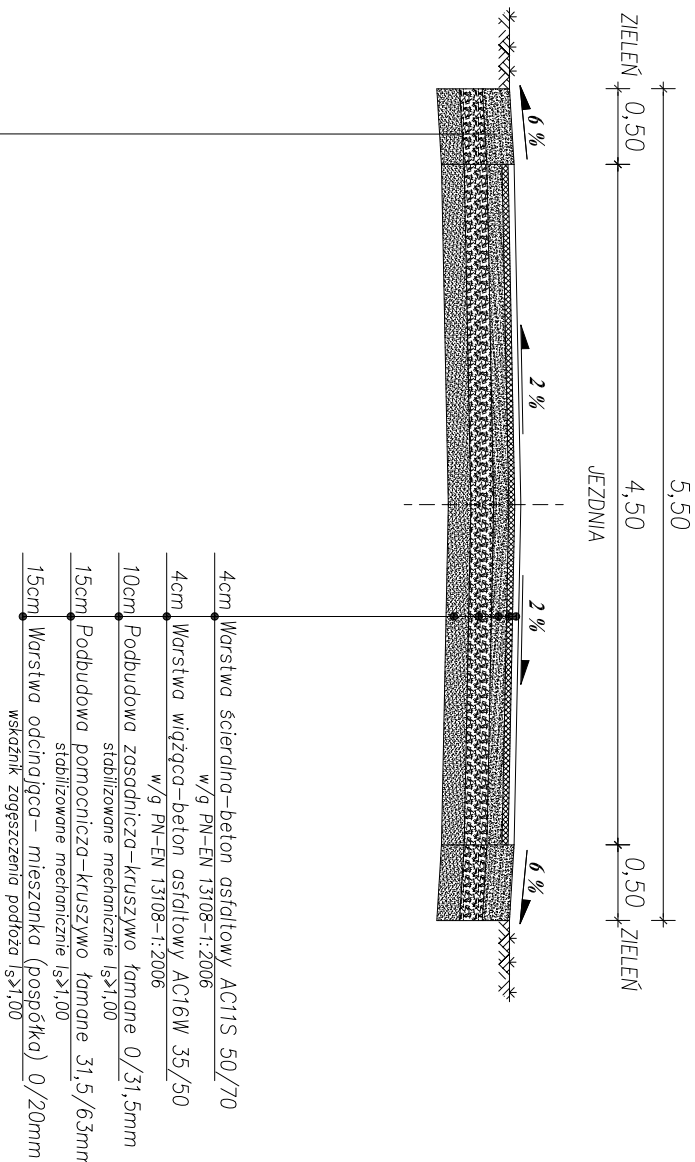

- 15cm Podbudowa zasadnicza-kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie Is>1,00
- 15cm Podbudowa pomocnicza-kruszywo łamane 31,5/63mm stabilizowane mechanicznie Is>1,00
- 15cm Warstwa odcinajŖca- mieszanka (pospŖłka) 0/20mm wskaŖnik zagęszczenia podłŖŖa Is>1,00

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "PROBUD" 49-300 Brzeg ul. Legionistów 3/1					
Temat:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI ŖARŖW				
Nazwa rysunku:	PRZESKŖJ NORMALNY - DZ. NR 144 do km 0+000,00 od km 0+010,00				
Inwestor:	Gmina grodkŖw ul. Warszawska 29 49-200 GrodkŖw				
Drogi i place	mgr inŖ. Ryszard Borecki	77/86/Cp	10.2014	mgr inŖ. Rafał Milczanowski	1:50
BranŖŖa:	Projektoval:	Nr upr.:	Data:	Podpis:	Rysował: Skala: Nr rys.: