

Nr kat. 81

Zgodny z PN-EN 1176:2009

Karta techniczna Huśtawka podwójna metalowa

DANE TECHNICZNE

wysokość 2,20 m


szerokość 1,85 m

długość 3,70 m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

szerokość 7,10 m

długość 3,90 m

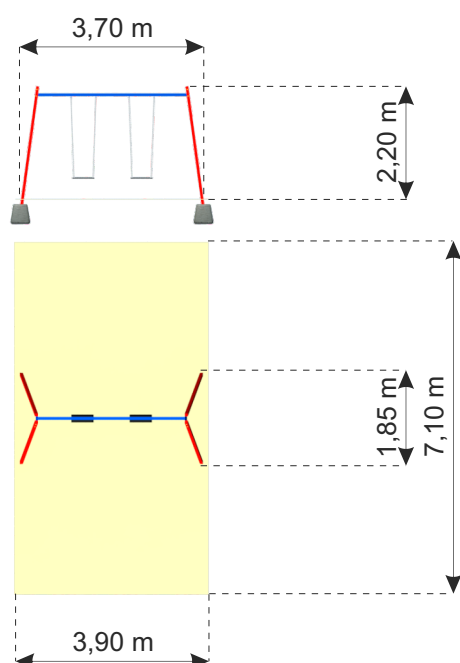

Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.



Mocowanie do podłoża bezpośrednio w gruncie.